

Bluetooth-Empfänger für Audiosignale

Bluetooth Receiver for Audio Signals



WSA-20BT

Bestell-Nr. • Order no. 25.7130



BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUCTION MANUAL



MODE D'EMPLOI

ISTRUZIONI PER L'USO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Deutsch	Seite	4
English	Page	6
Français	Page	8
Italiano	Pagina	10
Español	Página	12
Polski	Strona	14

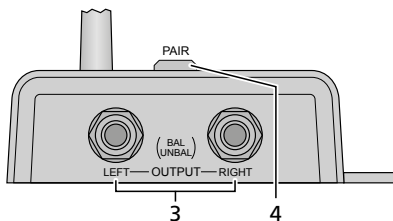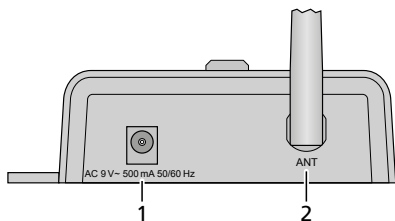

Bluetooth-Empfänger

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an Benutzer ohne besondere Fachkenntnisse. Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Betrieb gründlich durch und heben Sie sie für ein späteres Nachlesen auf.

1 Übersicht

- 1 Buchse AC 9V~ zur Stromversorgung über das beiliegende Netzgerät
- 2 Empfangsantenne
- 3 Audio-Ausgang mit Line-Pegel (6,3-mm-Klinkenbuchse)
- 4 Taste PAIR für den Kopplungsmodus
Als Statusanzeige dient der beleuchtete Ring der Taste:
 - blinkt: Es ist kein Gerät mit dem WSA-20BT gekoppelt.
 - leuchtet: Der WSA-20BT ist mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt.

2 Einsatzmöglichkeiten

Der Bluetooth-Empfänger WSA-20BT stellt eine Funkverbindung zwischen einer Bluetooth-Signalquelle (z. B. Notebook, Smartphone, Tablet-PC) und einer Audioanlage her. Damit lassen sich auf der Bluetooth-Signalquelle abgespielte Audiodateien über die am WSA-20BT angeschlossene Audioanlage wiedergeben.

3 Hinweise für den sicheren Gebrauch

Die Geräte (Empfänger und Netzgerät) entsprechen allen relevanten Richtlinien der EU und sind deshalb mit **CE** gekennzeichnet.

WARNUNG Das Netzgerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor! Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.



- Verwenden Sie die Geräte nur im Innenbereich und schützen Sie sie vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0–40°C).
- Ziehen Sie sofort das Netzgerät aus der Steckdose,
 1. wenn sichtbare Schäden am Netzgerät oder am Empfänger vorhanden sind,
 2. wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht,
 3. wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie die Geräte in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
- Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes, weiches Tuch, auf keinen Fall Chemikalien oder Wasser.
- Werden die Geräte zweckentfremdet, falsch angeschlossen, nicht richtig

bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Personenschäden und keine Garantie für die Geräte übernommen werden.



Sollen die Geräte endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie sie zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

4 Inbetriebnahme

- 1) Den Empfänger an geeigneter Stelle aufstellen, festschrauben oder mit den Haltemagneten auf einer magnetisch haftender Fläche fixieren. Die Antenne (2) senkrecht stellen.
- 2) Die 6,3-mm-Klinkenbuchsen OUTPUT (3) über ein Audiokabel an den Eingang (z. B. LINE, CD, AUX) der Audioanlage anschließen.
- 3) Das mitgelieferte Netzgerät an die Buchse AC 9V~ (1) anschließen und in eine Steckdose (230V~/50Hz) stecken. Die Taste PAIR (4) blinkt kurz in Intervallen.
- 4) Den Kopplungsmodus einschalten: Die Taste PAIR 3 Sekunden gedrückt halten, sodass die Taste kontinuierlich blinkt.
- 5) Solange die Taste PAIR kontinuierlich blinkt (1 Min. lang), die Bluetooth-Funktion an der Bluetooth-Signalquelle einschalten und die Signalquelle mit dem WSA-20BT koppeln (siehe Bedienungsanleitung der Signalquelle). Wenn die Eingabe einer PIN-Nr. verlangt wird, „0000“ eingeben.

Sobald die Bluetooth-Signalquelle mit dem WSA-20BT gekoppelt ist, leuchtet die Taste PAIR kontinuierlich.

- 6) An der Signalquelle die Audiowiedergabe starten und die Lautstärke einstellen. An der Audioanlage die Lautstärke ggf. korrigieren.

5 Technische Daten

Audio-Frequenzbereich: . . . 20 – 20 000 Hz

Klirrfaktor: < 0,01 %

Kanaltrennung: ≥ 75 dB

Ausgang

Pegel: Line-Pegel

Anschluss: 6,3-mm-Klinke, sym.

Bluetooth

Version: V2.1 + EDR

Profile: A2DP 1.2

AVCTP 1.0

AVDTP 1.0

AVRCP 1.0

GAVDP 1.2

Übertragungsfrequenz: . . 2,40 GHz – 2,48 GHz

Empfangsempfindlichkeit: –80 dBm

Reichweite: 10 – 20 m, abhängig von der Signalquelle


Stromversorgung: 9V~ über beiliegendes Netzgerät an 230V~/50 Hz

Maße ohne Antenne: . . . 116 × 35 × 86 mm

Gewicht: 117 g

Änderungen vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich für MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG geschützt. Eine Reproduktion für eigene kommerzielle Zwecke – auch auszugsweise – ist untersagt.

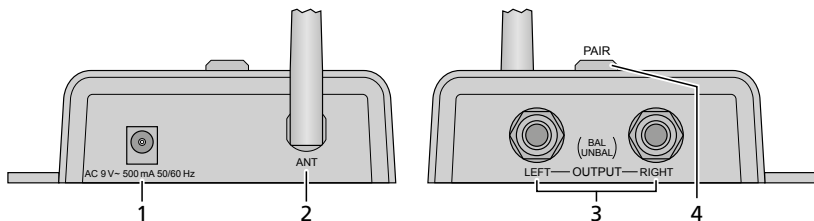

Bluetooth Receiver

These instructions are intended for users without any specific technical knowledge. Please read the instructions carefully prior to operation and keep them for later reference.

1 Overview

- 1 Jack AC 9V~ for power supply via the power supply unit provided
- 2 Receiving antenna
- 3 Audio output with line level (6.3 mm jack)
- 4 Button PAIR for the pairing mode
The illuminated ring of the button is a status indication:
flashing: No device is paired with the WSA-20BT.
lighting: The WSA-20BT is paired with a Bluetooth device.

2 Applications

The Bluetooth receiver WSA-20BT is used for wireless connection between a Bluetooth signal source (e. g. notebook, smartphone, tablet PC) and an audio system. Thus, audio files replayed on the Bluetooth signal source can be reproduced via the audio system connected to the WSA-20BT.

3 Safety Notes


The units (receiver and power supply unit) correspond to all relevant directives of the EU and are therefore marked with CE.

WARNING The power supply unit uses dangerous mains voltage. Leave servicing to skilled personnel only. Inexpert handling may result in electric shock.



- The units are suitable for indoor use only. Protect them against dripping water and splash water, high air humidity and heat (admissible ambient temperature: 0–40 °C).
- Immediately disconnect the power supply unit from the mains socket
 1. if the power supply unit or the receiver is visibly damaged,
 2. if a defect might have occurred after the unit was dropped or suffered a similar accident,
 3. if malfunctions occur.
 In any case the units must be repaired by skilled personnel.
- For cleaning only use a dry, soft cloth; never use water or chemicals.
- No guarantee claims for the units and no liability for any resulting personal damage or material damage will be accepted if the units are used for

other purposes than originally intended, if they are not correctly connected or operated, or if they are not repaired in an expert way.

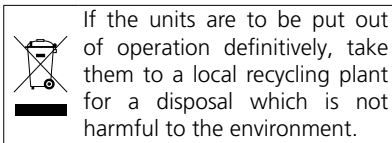

If the units are to be put out of operation definitively, take them to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment.

4 Operation

- 1) Find a suitable position for the receiver, then set the receiver up, screw it on or attach its holding magnets to a magnetic surface. Put the antenna (2) in a vertical position.
- 2) Use an audio cable to connect the 6.3 mm jacks OUTPUT (3) to the input (e.g. LINE, CD, AUX) of the audio system.
- 3) Connect the power supply unit provided to the jack AC 9V~ (1) and to a mains socket (230V~/50Hz). The button PAIR (4) will briefly flash at intervals.
- 4) Activate the pairing mode: Keep the button PAIR pressed for 3 seconds so that the button starts flashing continuously.
- 5) As long as the button PAIR keeps flashing continuously (for 1 minute), activate the Bluetooth function at the Bluetooth signal source and pair the signal source with the WSA-20BT (refer to the manual of the signal source). If a PIN code is requested, enter "0000".

Once the Bluetooth signal source has been paired with the WSA-20BT, the button PAIR will light continuously.

- 6) Start the audio reproduction at the signal source and adjust the volume. Readjust the volume at the audio system, if required.

5 Specifications

Audio frequency range: . . . 20–20 000 Hz

THD: < 0.01 %

Channel separation: \geq 75 dB

Output

Level: line level

Connection: 6.3 mm jack, bal.

Bluetooth

Version: V 2.1 + EDR

Profiles: A2DP 1.2

AVCTP 1.0

AVDTP 1.0

AVRCP 1.0

GAVDP 1.2

Transmission frequency: 2.40 GHz–2.48 GHz

Receiver sensitivity: –80 dBm

Range: 10–20 m,
depending on the
signal source



Power supply: 9V~ via
power supply unit
provided, connected
to 230V~/50 Hz

Dimensions w/o antenna: 116 × 35 × 86 mm

Weight: 117 g

Subject to technical modification.

All rights reserved by MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. No part of this instruction manual may be reproduced in any form or by any means for any commercial use.

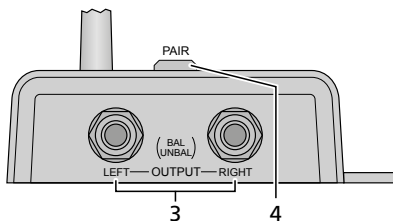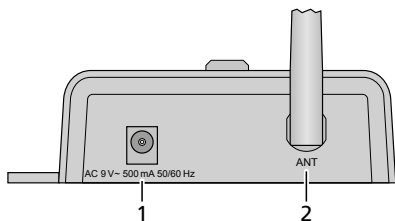

Récepteur Bluetooth

Cette notice s'adresse aux utilisateurs sans connaissances techniques particulières. Veuillez lire la présente notice avec attention avant le fonctionnement et conservez-la pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

1 Éléments

- 1 Prise AC 9V~ pour l'alimentation via le bloc secteur livré
- 2 Antenne de réception
- 3 Sortie audio avec niveau ligne (prise jack 6,35)
- 4 Touche PAIR pour le mode appairage
L'anneau éclairé de la touche sert de témoin d'état :

il clignote : aucun appareil n'est appairé avec le WSA-20BT

il brille : le WSA-20BT est appairé avec un appareil Bluetooth

2 Possibilités d'utilisation

Le récepteur Bluetooth WSA-20BT établit une connexion sans fil entre une source de signal Bluetooth (par exemple portable, smartphone, tablette) et une installation audio. On peut ainsi restituer des fichiers audio lus sur la source de signal Bluetooth via l'installation audio reliée au WSA-20BT.

3 Conseils d'utilisation et de sécurité

Les appareils (récepteur et bloc secteur) répondent à toutes les directives nécessaires de l'Union européenne et portent donc le symbole CE.

AVERTISSEMENT Le bloc secteur est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil ! Risque de décharge électrique.



- Les appareils ne sont conçus que pour une utilisation en intérieur. Protégez-les de tout type de projections d'eau, des éclaboussures, d'une humidité élevée de l'air et de la chaleur (plage de température de fonctionnement autorisée : 0–40 °C).
- Débranchez immédiatement le bloc secteur lorsque :
 1. des dommages visibles apparaissent sur le bloc secteur ou sur le récepteur,
 2. après une chute ou un cas similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil,
 3. des dysfonctionnements apparaissent.
 Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.
- Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits chimiques ou d'eau.

- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultants si les appareils sont utilisés dans un but autre que celui pour lequel ils ont été conçus, s'ils ne sont pas correctement branchés ou utilisés ou s'ils ne sont pas réparés par une personne habilitée ; de même, la garantie deviendrait caduque.



Lorsque les appareils sont définitivement retirés du service, vous devez les déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à leur élimination non polluante.



CARTONS ET EMBALLAGE
PAPIER À TRIER

4 Fonctionnement

- 1) Placez le récepteur à l'endroit souhaité, vissez-le ou fixez-le sur une surface magnétique à l'aide d'aimants. Placez l'antenne (2) à la verticale.
- 2) Reliez les prises jack 6,35 OUTPUT (3) via un cordon audio à l'entrée (p. ex. LINE, CD, AUX) de l'installation audio.
- 3) Reliez le bloc secteur livré à la prise AC 9V~ (1) et à une prise secteur 230V~/50Hz. La touche PAIR (4) clignote brièvement à intervalles.
- 4) Activez le mode d'appairage : Maintenez la touche PAIR enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'elle brille en continu.
- 5) Tant que la touche PAIR clignote en continu (pendant une minute), activez la fonction Bluetooth sur la source de signal Bluetooth et appairez la source de signal avec le WSA-20BT (voir notice d'utilisation de la source de signal). Tapez «0000» lorsqu'il vous est demandé de saisir un code PIN.

Dès que la source de signal Bluetooth est appairée avec le WSA-20BT, la touche PAIR brille en continu.

- 6) Démarrez la lecture audio sur la source de signal et réglez le volume. Si besoin, corrigez le volume sur l'installation audio.

5 Caractéristiques techniques

Plage de

fréquences audio : 20–20 000 Hz

Taux de distorsion : < 0,01 %

Séparation des canaux : ≥ 75 dB

Sortie

Niveau : ligne

Branchement : jack 6,35, symétrique

Bluetooth

Version : V 2.1 + EDR

Profils : A2DP 1.2

AVCTP 1.0

AVDTP 1.0

AVRCP 1.0

GAVDP 1.2

Fréquence de

transmission : 2,40 GHz–2,48 GHz

Sensibilité de réception : –80 dBm

Portée : 10–20 m selon la source de signal

Alimentation : 9V~ par

bloc secteur livré


relié à 230V~/50Hz

Dimensions sans antenne : 116 × 35 × 86 mm

Poids : 117 g

Tout droit de modification réservé.

Notice d'utilisation protégée par le copyright de MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Toute reproduction même partielle à des fins commerciales est interdite.

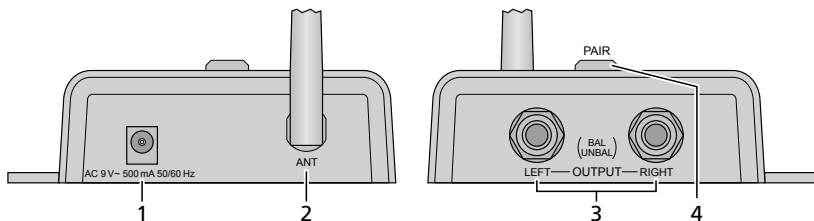

Ricevitore Bluetooth

Queste istruzioni sono rivolte agli utenti senza conoscenze tecniche specifiche. Vi preghiamo di leggerle attentamente prima della messa in funzione e di conservarle per un uso futuro.

1 Legenda

1 Presa AC 9V~ per l'alimentazione tramite l'alimentatore in dotazione

2 Antenna di ricezione

3 Uscita audio con livello Line (presa jack 6,3 mm)

4 Tasto PAIR per il modo d'accoppiamento

L'anello illuminato del tasto serve come indicazione dello stato:

lampeggiante: Nessun'apparecchio è accoppiato con il WSA-20BT.

acceso: Il WSA-20BT è accoppiato con un dispositivo Bluetooth.

2 Possibilità d'impiego

Il ricevitore Bluetooth WSA-20BT crea una connessione wireless fra una fonte di segnali Bluetooth (p.es. notebook, smartphone, tablet-PC) e un impianto audio. In questo modo è possibile riprodurre sull'impianto audio collegato con il WSA-20BT i file audio salvati sulla fonte Bluetooth.

3 Avvertenze per l'uso sicuro

Gli apparecchi (ricevitore e alimentatore) sono conformi a tutte le direttive rilevanti dell'UE e pertanto portano la sigla **CE**.

AVVERTIMENTO



L'alimentatore è alimentato con pericolosa tensione di rete. Non intervenire mai personalmente al suo interno! Esiste il pericolo di una scarica elettrica.

- Usare gli apparecchi solo all'interno di locali e proteggerli dall'acqua gocciolante e dagli spruzzi d'acqua, da alta umidità dell'aria e dal calore (temperatura d'impiego ammessa fra 0 e 40 °C).

- Staccare subito l'alimentatore dalla presa di rete se:

1. l'alimentatore o il ricevitore presentano dei danni visibili;
2. dopo una caduta o dopo eventi simili sussiste il sospetto di un difetto;
3. gli apparecchi non funzionano correttamente.

Per la riparazione rivolgersi sempre ad un'officina competente.

- Per la pulizia usare solo un panno morbido, asciutto; non impiegare in nessun caso acqua o prodotti chimici.

- Nel caso d'uso improprio, di collegamenti sbagliati, d'impiego scorretto o di riparazione non a regola d'arte degli apparecchi, non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni

conseguenziali a persone o a cose e non si assume nessuna garanzia per gli apparecchi.



Se si desidera eliminare gli apparecchi definitivamente, consegnarli per lo smaltimento ad un'istituzione locale per il riciclaggio.

4 Messa in funzione

- 1) Collocare il ricevitore in un punto adatto, avvitarlo oppure fissarlo con le calamite su una superficie adatta. Posizionare l'antenna (2) in senso verticale.
- 2) Collegare le prese jack 6,3 mm OUTPUT (3) con l'ingresso (p. es. LINE, CD, AUX) dell'impianto audio servendosi di un cavo audio.
- 3) Collegare l'alimentatore in dotazione con la presa AC 9V~ (1) e inserirlo in una presa di rete (230V~/50Hz). Il tasto PAIR (4) lampeggia brevemente a intervalli.
- 4) Attivare il modo d'accoppiamento: Tenere premuto per 3 secondi il tasto PAIR, in modo che lampeggi continuamente.
- 5) Finché il tasto PAIR lampeggia continuamente (per 1 minuto), attivare la funzione Bluetooth sulla fonte dei segnali Bluetooth e accoppiare la fonte dei segnali con il WSA-20BT (vedi istruzioni della fonte dei segnali). Se è richiesta la digitazione di un numero PIN, digitare "0000".

Quando la fonte dei segnali Bluetooth è accoppiata con il WSA-20BT, il tasto PAIR rimane acceso continuamente.

- 6) Avviare la riproduzione audio sulla fonte dei segnali e regolare il volume. Eventualmente correggere il volume sull'impianto audio.

5 Dati tecnici

Gamma di
frequenze audio: 20–20 000 Hz

Fattore di distorsione: . . . < 0,01 %

Separazione canali: \geq 75 dB

Uscita

Livello: Livello Line
Contatto: jack 6,3 mm, bil.

Bluetooth

Versione: V 2.1 + EDR

Profili: A2DP 1.2

AVCTP 1.0

AVDTP 1.0

AVRCP 1.0

GAVDP 1.2

Frequenza di

trasmissione: 2,40 GHz–2,48 GHz

Sensibilità di ricezione: . –80 dBm

Portata: 10–20 m,
a seconda della
fonte dei segnali

Alimentazione. 9V~ tramite alimentatore in dotazione con 230V~/50 Hz



Dimensioni senza

antenna: 116 × 35 × 86 mm

Peso: 117 g

Con riserva di modifiche tecniche.

La MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG si riserva ogni diritto di elaborazione in qualsiasi forma delle presenti istruzioni per l'uso. La riproduzione – anche parziale – per propri scopi commerciali è vietata.

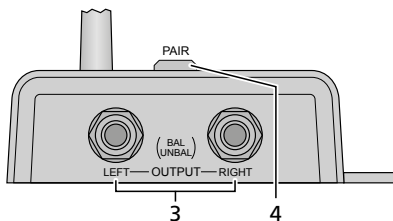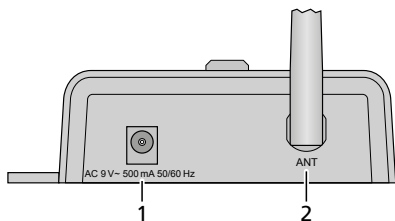

Receptor Bluetooth

Estas instrucciones van dirigidas a usuarios sin ningún conocimiento técnico específico. Lea atentamente estas instrucciones antes de funcionamiento y guárdelas para usos posteriores.

1 Vista General

1 Toma AC 9V~ para la alimentación mediante el alimentador entregado

2 Antena receptora

3 Salida de audio con nivel de línea (jack 6,3 mm)

4 Botón PAIR para el modo de emparejamiento

La anilla iluminada del botón es una indicación del estado:

Parpadeante: No hay ningún aparato emparejado con el WSA-20BT.

Iluminado: El WSA-20BT está emparejado con un aparato Bluetooth.

2 Aplicaciones

El receptor Bluetooth WSA-20BT se utiliza para conexiones inalámbricas entre una fuente de señal Bluetooth (p. ej. notebook, smartphone o tableta) y un sistema de audio. Por lo tanto, los archivos de audio reproducidos en la fuente de señal Bluetooth se pueden reproducir mediante el sistema de audio conectado al WSA-20BT.

3 Notas de Seguridad

Los aparatos (receptor y alimentador) cumplen con todas las directivas relevantes de la UE y por lo tanto están marcados con el símbolo **CE**.

ADVERTENCIA El alimentador utiliza



un voltaje peligroso.

Deje el mantenimiento en manos del personal cualificado. El manejo inexperto puede provocar una descarga.

- Los aparatos están adecuados para su aplicación sólo en interiores. Protéjalos de goteos y salpicaduras, elevada humedad del aire y calor (temperatura ambiente admisible: 0–40°C).

- Desconecte inmediatamente el alimentador de la toma si:

1. El alimentador o el receptor están visiblemente dañados.

2. El aparato ha sufrido daños después de una caída o accidente similar.

3. No funciona correctamente.

Sólo el personal técnico puede reparar los aparatos bajo cualquier circunstancia.

- Utilice sólo un paño suave y seco para la limpieza; no utilice nunca ni agua ni productos químicos.

- No podrá reclamarse garantía o responsabilidad alguna por cualquier daño personal o material resultante si los aparatos se utilizan para otros fines diferentes a los originalmente

concebidos, si no se conectan correctamente, no se utilizan adecuadamente o no se reparan por expertos.



Si va a poner los aparatos fuera de servicio definitivamente, llévelos a la planta de reciclaje más cercana para que su eliminación no perjudique el medioambiente.

4 Funcionamiento

- Encuentre una posición adecuada para el receptor, luego coloque el receptor, atorníllelo o fije sus soportes magnéticos en una superficie magnética. Ponga la antena (2) en posición vertical.
- Utilice un cable de audio para conectar las tomas jack 6,3 mm OUTPUT (3) a la entrada (p. ej. LINE, CD, AUX) del sistema de audio.
- Conecte el alimentador entregado a la toma AC 9V~ (1) y a un enchufe (230V~/50 Hz). El botón PAIR (4) parpadeará brevemente a intervalos.
- Active el modo de emparejamiento: Mantenga pulsado el botón PAIR durante 3 segundos para que el botón empiece a parpadear continuamente.
- Mientras el botón PAIR parpadee continuamente (1 minuto), active la función Bluetooth de la fuente de señal Bluetooth y empareje la fuente de señal con el WSA-20BT (ver manual de fuente de señal). Si le solicitan un PIN, utilice el código "0000".

En cuanto la fuente de señal Bluetooth se haya emparejado con el WSA-20BT, el botón PAIR se iluminará constantemente.

- Inicie la reproducción de audio en la fuente de señal y ajuste el volumen. Reajuste el volumen del sistema de audio, si es necesario.

5 Especificaciones

Rango de frecuencias

de audio: 20–20 000 Hz

THD: < 0,01 %

Separación de canal: ≥ 75 dB

Salida

Nivel: Nivel de línea

Conexión: Jack 6,3 mm, sim.

Bluetooth

Versión: V 2.1 + EDR

Perfiles: A2DP 1.2

AVCTP 1.0

AVDTP 1.0

AVRCP 1.0

GAVDP 1.2

Frecuencia de

transmisión: 2,40 GHz–2,48 GHz

Sensibilidad del

receptor: –80 dBm

Rango: 10–20 m,

dependiendo de la
fuente de señal

Alimentación: 9V~ mediante



alimentador entrea-
gado, conectado a
230V~/50 Hz

Dimensiones sin antena: . 116 x 35 x 86 mm

Peso: 117 g

Sujeto a modificaciones técnicas.

Manual de instrucciones protegido por el copyright de MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Toda reproducción mismo parcial para fines comerciales está prohibida.

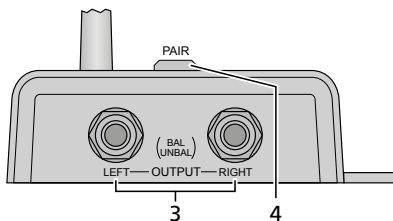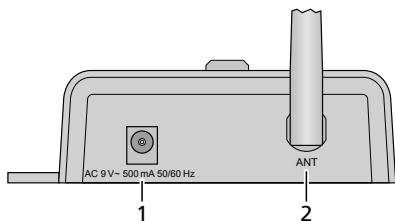

Odbiornik Bluetooth

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników nie posiadających doświadczenia oraz wiedzy technicznej. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej do wglądu.

1 Elementy operacyjne

- 1 Gniazdo AC 9V~ do podłączania doł. zasilacza
- 2 Antena odbiornika
- 3 Wyjście liniowe audio (gniazdo 6,3 mm)
- 4 Przycisk PAIR do parowania
Podświetlenie pierścienia wokół przycisku sygnalizuje status:
migający: brak sparowania WSA-20BT z innym urządzeniem.
świecący: WSA-20BT sparowany z urządzeniem Bluetooth.

2 Zastosowanie

Odbiornik Bluetooth WSA-20BT umożliwia bezprzewodowe przesyłanie sygnału z urządzeń wyposażonych w interfejs Bluetooth (np. notebooka, smartfona, tabletu PC). Pozwala to na odtwarzanie muzyki w systemie audio podłączonym do WSA-20BT.

3 Środki bezpieczeństwa

Urządzenia (odbiorca oraz zasilacz) spełniają wszystkie wymagania norm UE, dlatego zostały oznaczone symbolem **CE**.

UWAGA Zasilacz urządzenia pracuje na wysokim napięciu. Wszelkie naprawy należy zlecić specjalście. Nieprawa widłowa obsługa może spowodować porażenie prądem elektrycznym.



- Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń; należy chronić je przed wodą, dużą wilgotnością oraz wysoką temperaturą (dopuszczalny zakres wynosi 0–40°C).
- Nie wolno używać urządzenia lub natychmiast odłączyć zasilacz od gniazdka sieciowego
 1. jeżeli stwierdzono istnienie widocznego uszkodzenia urządzenia lub zasilacza,
 2. jeżeli uszkodzenie urządzenia mogło nastąpić w wyniku upadku lub innego podobnego zdarzenia,
 3. jeżeli urządzenie działa nieprawidłowo.
 W każdym przypadku, naprawę należy zlecić specjalście.
- Do czyszczenia urządzenia należy używać suchej, miękkiej tkaniny. Nie stosować wody ani środków chemicznych.

- Producent ani dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za wynikłe szkody: uszkodzenie sprzętu lub obrażenia użytkownika, jeśli urządzenia były używane niezgodnie z ich przeznaczeniem, nieprawidłowo podłączone lub obsługiwane bądź poddane nieautoryzowanej naprawie.



Po całkowitym zakończeniu eksploatacji urządzenie należy oddać do punktu recyklingu, aby nie zaśmiecać środowiska.

4 Obsługa

- 1) Odbiornik umieścić w żądanym miejscu, przykręcając go lub mocując do metalowej powierzchni za pomocą wbudowanego magnesu. Ustawić antenę (2) pionowo.
- 2) Za pomocą kabla audio, podłączyć gniazdo 6,3 mm OUTPUT (3) do wejścia (np. LINE, CD, AUX) w systemie audio.
- 3) Podłączyć zasilacz do gniazda AC 9V~ (1), a następnie do gniazdka sieciowego (230V~/50Hz). Pierścień wokół przycisku PAIR (4) zacznie migać z przerwami.
- 4) Aktywować tryb parowania: Przytrzymać wciśnięty przycisk PAIR przez 3 sekundy aż pierścień wokół przycisku zacznie migać ciągle.
- 5) Tak długa jak pierścień przycisku PAIR miga ciągle (1 minuta), aktywować funkcję Bluetooth na źródle sygnału i sparować je z WSA-20BT (jeżeli trzeba, patrz instrukcja źródła). Jeżeli wymagany jest kod PIN, wpisać "0000".

Po sparowaniu ze źródłem Bluetooth, pierścień przycisku PAIR zacznie świecić ciągle.

- 6) Rozpocząć odtwarzanie muzyki na źródle i ustawić odpowiedni poziom głośności. Jeżeli trzeba, wyregulować głośność także w systemie audio.

5 Specyfikacja

Pasma przenoszenia

audio: 20–20 000 Hz

THD: < 0,01 %

Separacja kanałów: ≥ 75 dB

Wyjście

Poziom: liniowy

Złącze: 6,3 mm, sym.

Bluetooth

Wersja: V 2.1 + EDR

Profile: A2DP 1.2

AVCTP 1.0

AVDTP 1.0

AVRCP 1.0

GAVDP 1.2

Częstotliwość pracy: . . . 2,40 GHz–2,48 GHz

Czułość odbiornika: . . . –80 dBm

Zasięg: 10–20 m,
zależenie od źródła

Zasilanie: 9V~ z doł. zasilacza
230V~/50 Hz

Wymiary bez anten/waga: 116 × 35 × 86 mm

Waga: 117 g

Z zastrzeżeniem możliwości zmian.

Instrukcje obsługi są chronione prawem copyright for MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Przetwarzanie całości lub części instrukcji dla osobistych korzyści finansowych jest zabronione.

